

D-13XL 亜鉛メッキ搬送ポンプ

亜鉛溶湯搬送用合金製シャフトインペラー式ポンプ




利点

- ・ 高い運用信頼性
- ・ 時間を要しない容易な取り付け
- ・ 優れた耐衝撃性
- ・ 必要最小限のポンプ予熱
- ・ 最適な揚程容量
- ・ 最小限の消耗部品数
- ・ 優れた亜鉛溶湯搬送
- ・ 実績ある高性能テクノロジー

特徴

- ・ 高度な耐腐食性を有する特許取得の超合金製、またはSUS 316L製シャフト、インペラーおよびケーシング。
- ・ 1.5 ton/min の最大吐出量。
- ・ 約6mの揚程能力。
- ・ 標準約60cmから約145cmまでの浸漬深さ。
- ・ 電気モーターまたは空圧モーターのオプション。
- ・ 非浮揚性構造。
- ・ ベアリングレス構造。

Metallics D-13XL搬送ポンプの性能(亜鉛の場合)

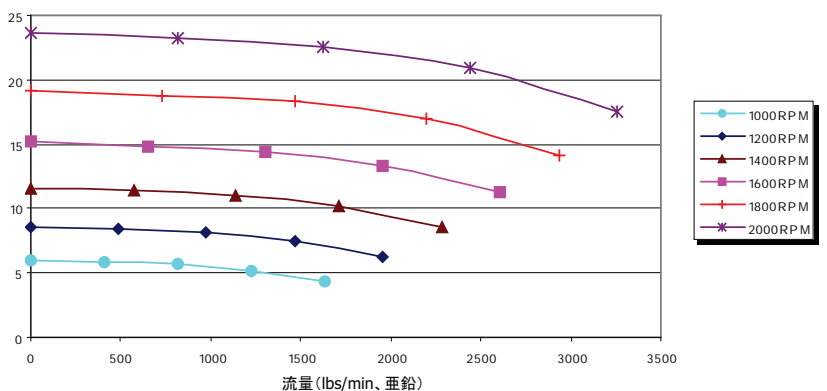

注: 記載の物理的および化学的性質は、一般に認められたテスト方法に従って得られた代表的な平均値です。通常の製造時の条件変動により異なります。これらは技術サービスとして供され、予告なく変更されることがあります。

支社

オランダ
(31) (0)180-590890
barendrecht@pyrotek-inc.com

日本
(81) (0)78-265-5590
kobe@pyrotek-inc.com

ブラジル
(55) 11-4786-5233
saopaulo@pyrotek-inc.com

イタリア
(39) 02-96458222
caronnoptusella@pyrotek-inc.com

韓国
(82) (0)53-523-5202
daegu@pyrotek-inc.com

カナダ
(1) 519-787-1421
fergus@pyrotek-inc.com

スウェーデン
(46) (0)534-62000
ed@pyrotek-inc.com

インド
(91) 22-2809-2561
mumbai@pyrotek-inc.com

メキシコ
(52) 81-8336-9117
santacatarina@pyrotek-inc.com

オーストラリア
(61) (0)2 9631-1333
unanderra@pyrotek-inc.com

台湾
(886) 7-224-8222
taiwan@pyrotek-inc.com

米国
(1) 724-318-8290
ambridge@pyrotek-inc.com

Product Type: 154

Commodity Code: 26151, 26162